


**Funktionsprinzip Fischtechnik
Fischsortiermaschinen**

Skizze nicht maßstabsgetreu



2 schräg stehende Bandsysteme bilden ein V in dem die Fische befördert werden. Der Abstand der Bänder zueinander kann hinten und vorne eingestellt werden. So entsteht ein sich weitender Spalt. Je nach Größe fallen die Fische früher oder später in die darunter befindliche Wanne und werden mit Wasser aus der Maschine gespült. Die Bandgeschwindigkeit ist stufenlos einstellbar.

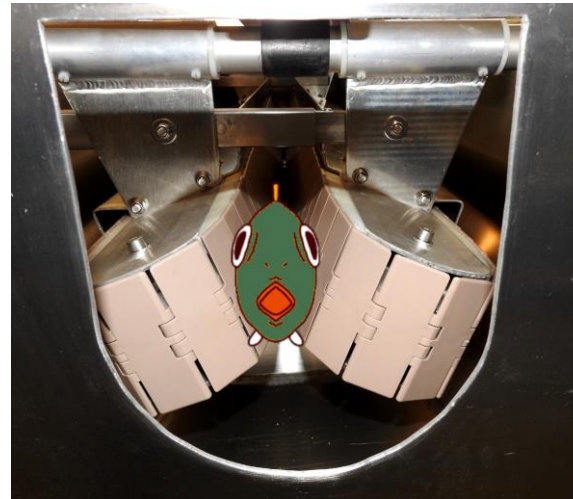