

Technische Daten

Zulässige Traglast:	1000 kg
Plattformbreite:	1850 mm
Plattformlänge:	2400 mm
Max. Plattformhöhe:	1900 mm
Min. Plattformhöhe:	200 mm
Höhe Plattform inkl. Geländer:	1350 mm
Höhe Hydraulik-Turm:	2760 mm
Gewicht Grader-Lift:	850 kg
Stromspannung:	400 V
Sicherung:	16 A
Sonderanfertigungen auf Anfrage	

Zubehör



GL-Rohrstütze 2400
Für Auslasssysteme auch
über längere Distanzen!

Material: Aluminium
Min. Höhe 1400 mm
Max. Höhe 2400 mm
Stufenlos höhenverstellbar

Sonderanfertigungen auf
Anfrage



Fischtechnik International (Ferna) GmbH
Fuchsbäumer Weg 4
D-37154 Northeim

Telefon 03594 785 09 13
Mobil 0162 59 76 446
E-mail verkauf@fischtechnik.com
Internet www.fischtechnik.com




Grader Lift

Fischtechnik-Grader-Lift

Seit mehr als 30 Jahren entwickeln wir unsere Sortiermaschinen mit dem patentierten Band-Sortier-System, die bisher weltweit in über 70 Länder verkauft wurden.

Unsere neueste Entwicklung ist der Fischtechnik-Grader Lift. Insbesondere für die Sortierarbeit in Kreislaufanlagen bedeutet der Grader Lift eine erhebliche Arbeitserleichterung und Verbesserung. Mit dem Grader Lift kann die Sortiermaschine mühelos über den Becken positioniert werden, sodass die Fische nach dem Sortiervorgang mit dem natürlichen Wasserfluss in die Becken zurückgeführt werden können.

Das Design des Grader Lifts ist für alle Fischtechnik-Sortiermaschinen geeignet. Durch den fahrbaren Unterbau, ist der Lift in der Praxis sehr flexibel einsetzbar. Mit dem stufenlosen Hydraulik-System kann der Grader Lift exakt auf die benötigte Höhe eingestellt werden.

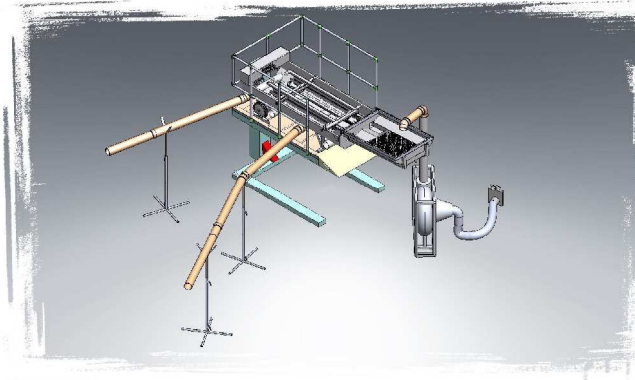

Grader-Lift mit Sortiermaschine im Einsatz. Die Fische gelangen über die Fischpumpe in die Sortiermaschine und werden durch die angeschlossenen Rohre direkt in die Becken verteilt.

Schnell und effektiv sortieren

Die Größe der Plattform bietet, auch bei der Doppelband-Sortiermaschine, genügend Platz für die ausführende Person. Für die ablaufenden Rohre bieten wir auf den Grader Lift zugeschnittene, flexible Rohrstützen an.